


SCIRI FINESTRA IN PVC




1087.05 Giallo

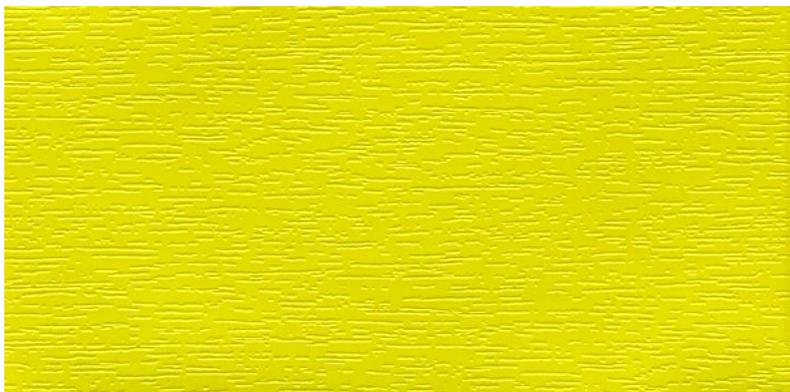


2052.089 Rovere palude




2065.021 Mogano

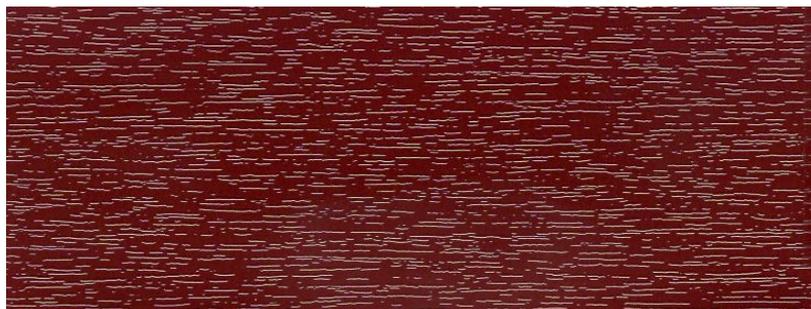

3005.05 Rosso vino

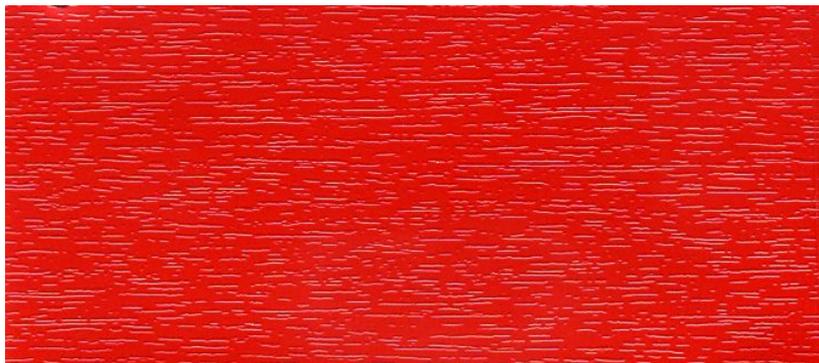

3054.05 Rosso

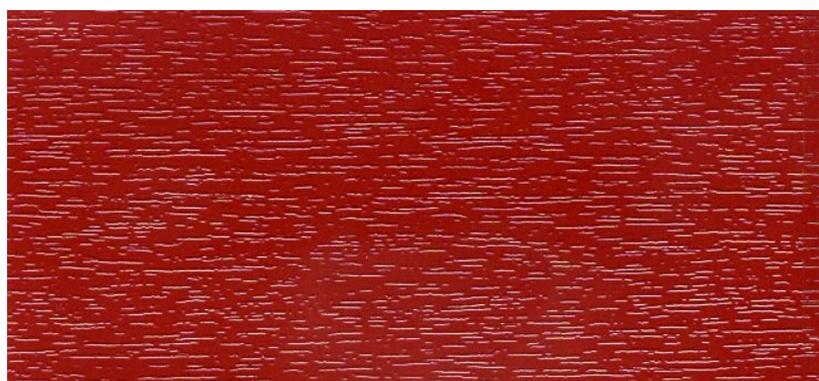

3081.05 Rosso scuro



3069.041 Pino



3118.76 Rovere chiaro




3152.009 Douglas




3156.003 Rovere rustico




3162.002 Marcore

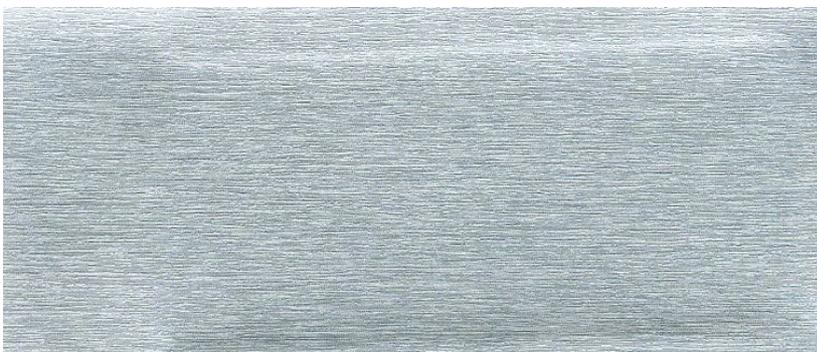


4361.001 alluminio

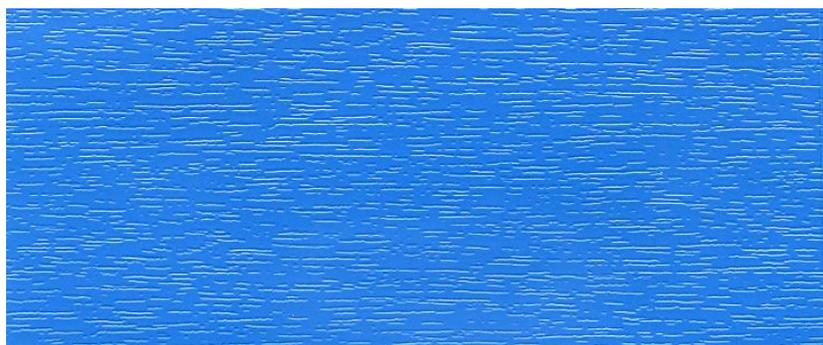


5007.05 Azzurro

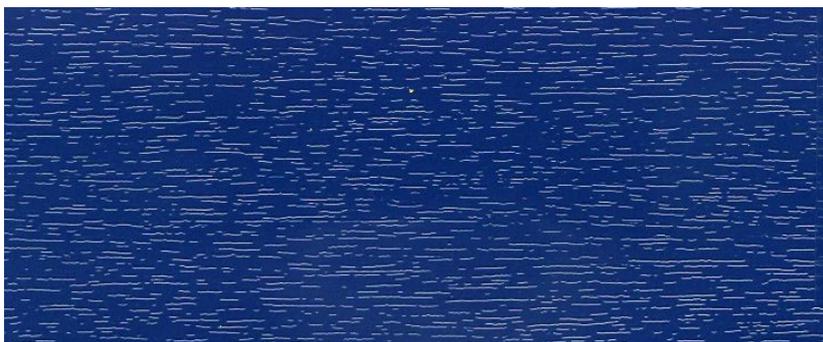


5013.05 Blu coblato

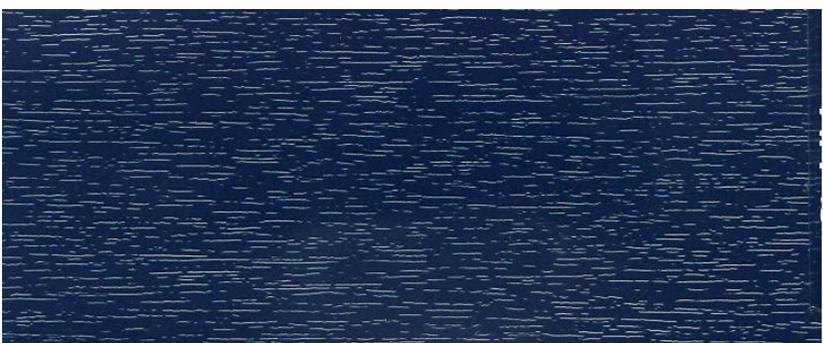

5150.05 Blu scuro

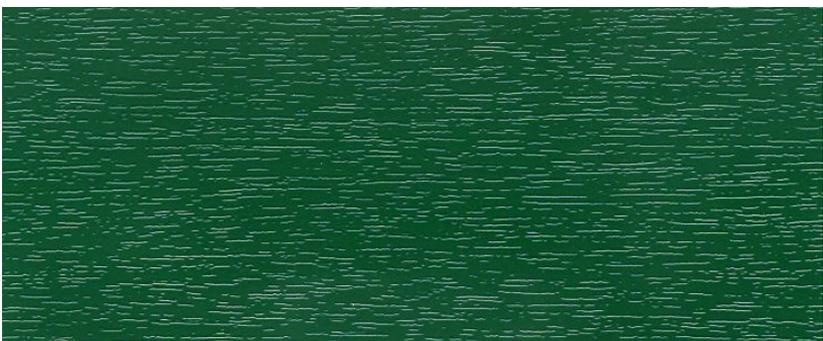

6005.05 Verde

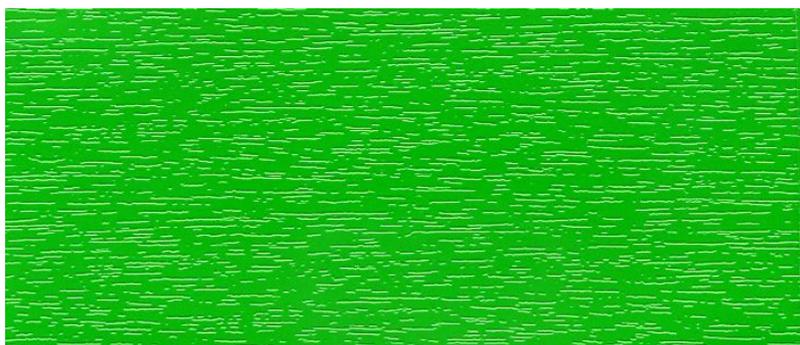


6110.05 Vede chiaro




6125.05 Verde scuro



7038.05 Grigio perla

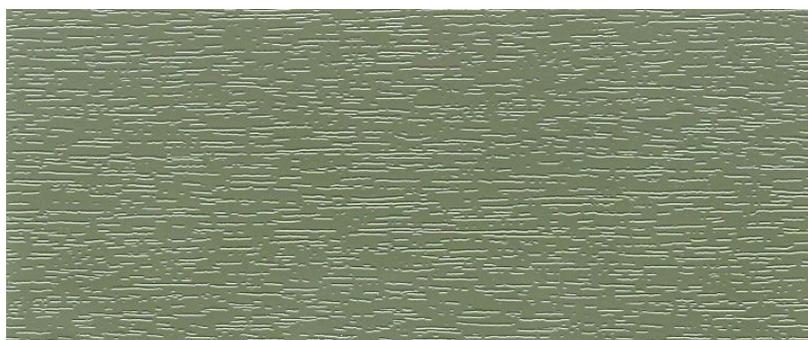


7039.05 Grigio quarzo

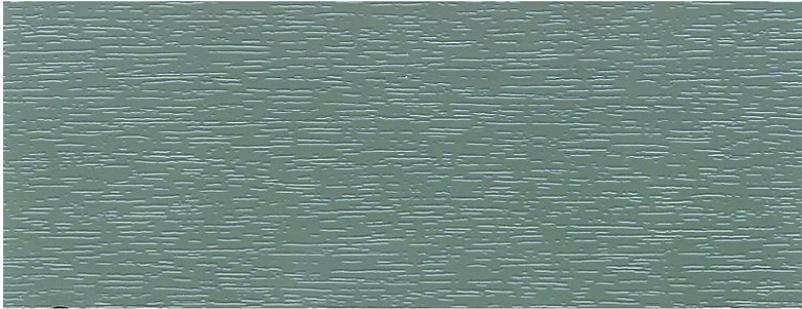

7112.05 Grigio




8518.05 Nero-marrone

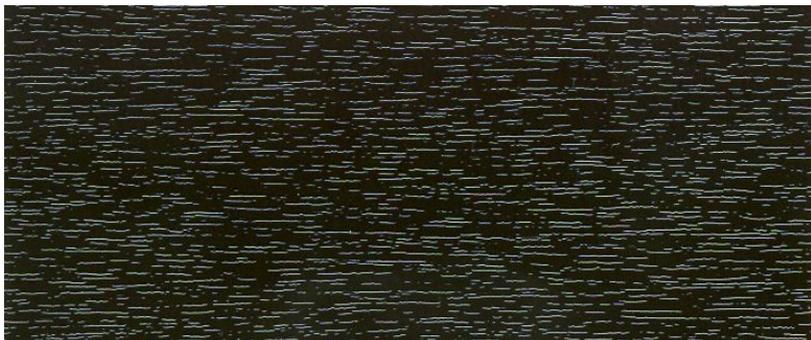

8875.05 Marrone pellicolato



49122 Grigio opaco

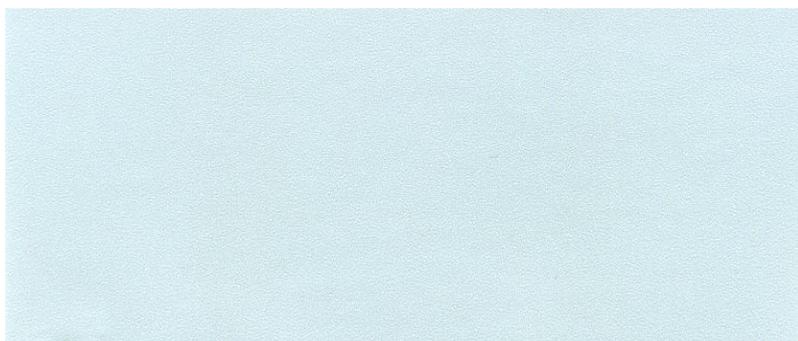

49124 Grigio argento



49237 Siena noce

CRITERI E METODOLOGIE PER ORDINAZIONI;

- 1) Utilizzare il modulo di ordine disponibile nel sito
- 2) Scegliere il modello del profilo es; 7000 - Delux e 9000, telaio di restauro 50 su N° dei lati....
- 3) Indicare tipologia Finestra L. X H. 1 anta o 2, porta balcone, porta ingresso con traversa o soglia....
- 4) Indicare il vetro standard 4/16/4 o antinfortunistico 33.1 su 1 lato o su 2 alti, fonoassorbente....dB...
- 5) comunicare il colore con il codice

DA CONSIDERARE;

- 1) Misura realizzabile 1 anta L. 400 H. 400
- 2) La superficie dell'anta non può superare 2,25 Mq e il peso massimo 100Kg.
- 3) altezza più di 2500 o con anta maggiorata da 105 o si realizza senza garanzia.
- 4) Porta balcone 1 anta massimo H. 2400 si consiglia la traversa con vetro antinfortunistico sotto
- 5) Porta balcone 2 ante massima H. 2300 si consiglia la traversa con vetro antinfortunistico sotto
- 6) Larghezza >1500 inserire montante fisso
- 7) Porta scorrevole con il vetro antinfortunistico
- 8) Per portabalcone altezza complessiva è data altezza portabalcone + sopra luce
- 9) Inglesina vanno indicati N° di campi ES: 2X3 = 2 campi orizzontali e 3 campi verticali.
- 10) Per ante Assimetriche misura esterno telaio a centro nodo mm e inviare il disegno
- 11) indicare tipo di scorrevole e per Traslante Peso Max 130 kg dell'anta
- 12) Montaggio a regola d'arte indicato nel sito influisce sulla funzionalità e la durata della finestra e la porta